




I-30 LED I TRAP - 30E 壁挂式上光灯

灭蝇灯产品

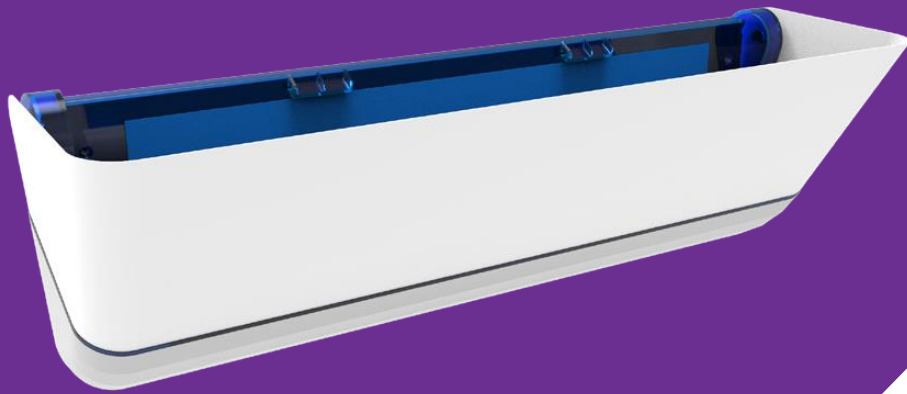

此款产品采用创新性设计，美观大气。
可广泛应用在家庭、餐饮、商场、办公
及工厂等区域。

节能&高效 齐头并进


新款I TRAP 30 LED/ I TRAP 30E 壁挂式上光灯
基于其美观的设计，该产品可以被用于商铺、餐饮及工业环境使用。

I TRAP 30 简易安装、便于服务、高效节能



LED灯管

更高光效、更低能耗、更长寿命、安全环保



粘板

此款粘板可配合粘板扫描仪应用，清查粘板上的飞虫数量变得更智能，更简易。

10个选择 i-trap 30 LED/i-trap 30E的原因:

- 高效设计
- 折板粘板设计，有效防治飞虫维护中跌落，引起污染
- 采用LED节能技术，每台设备每年可以节约45千瓦的电量
- LED灯管提供超长3年的使用寿命 (25.000 hrs)
- 环保：产品内不含任何化学及污染材料
- RoHS / REACH / ISO 及 CB 认证
- 日常维护简单
- 可配合粘板扫描仪进行自动虫数清点
- 质量坚固耐用，长达5年以上的使用寿命
- 快速安装及简单维护


技术参数

	I TRAP 30 LED
使用面积	: 30-50 m ²
光源	: 1x 15 W Astron UV-A LED 灯管
灯管类型	: 符合RoHS标准的 UV LED 灯管
电源	: 100-240 V ~ 50-60 Hz
粘板	: 长效粘板
能耗	: 11.5 W
重量	: 2 Kg
防护等级	: IP 20
质保	: 2 年
标准	: 符合IEC-335-259 灭蝇灯制造标准
灯管寿命	: 25.000 hrs (*)
尺寸(L x D x H)	: 494 x 147 x 165mm
CE-标准	: 有
安装方式	: 壁挂式
使用手册	: 含

I TRAP 30E

1x 15 W Philips防爆灯管
符合RoHS标准的防爆灯管

8760 hrs (一年)

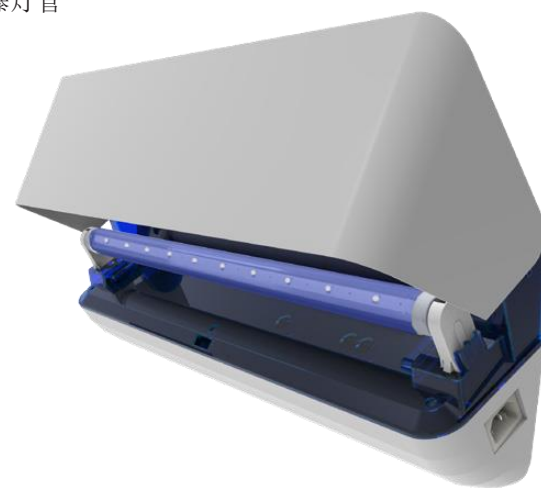

(*) 25000 小时后，灯管光能损失仅约30%