


Chameleon[®] Uplight MK3



CHAMELEON UPLIGHT - 使用说明

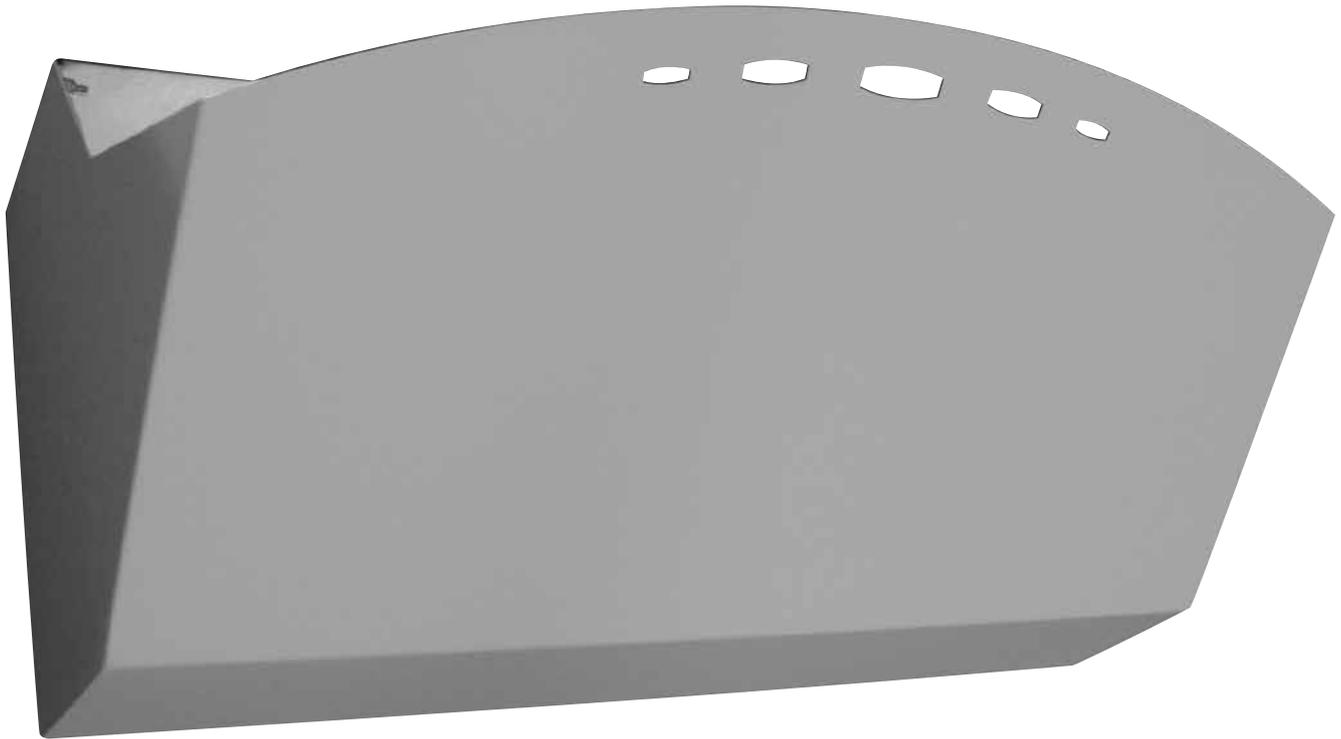

Chameleon® Uplight

产品描述

PestWest生产的Chameleon Uplight 选用最高品质材质。机身为涂有保形聚酯的防腐蚀镀锌钢板。Uplight标配PestWest Quantum 防爆灯管。

拆开包装

每一台PestWest灭蝇灯在出厂前都经过严格检查和测试。收到Uplight后，请检查包装盒外观是否有明显破损。在安装前小心拆去所有外包装。

工作原理

PestWest Chameleon Uplight利用飞虫的趋光性——特别是UVA对蝇类的吸引来控制飞虫。有些飞虫会在夜间活动，请保持灭蝇灯24小时开启。

定位

灭蝇灯可以安装在很多位置，以下仅为大致原则。请根据具体情况选择灭蝇灯安装位置，或向专家寻求帮助确定灭蝇灯定位。

基本原则

- 安装在光源竞争最低的位置，尽量不要安装在窗户附近
- 在食品区加工，灭蝇灯可以安装在食物或食品加工区附近，切勿安装于食物或食物加工区正上方（将飞虫吸引远离食物）
- 如果有苍蝇较为聚集的区域，可以将灭蝇灯安装在此处或靠近该区域
- 安装在能拦截苍蝇的位置——门或者窗等入口处。在餐饮场所，苍蝇更偏向于从堆放有垃圾的后门而不是前门飞入
- 尽可能安装在易于维护的位置，不要直接放在机器设备上——不便于维护，易发生危险

有效范围

一般来说，在指定区域内环境光源竞争越强，所需灭蝇灯数量越多。常规环境条件下，Chameleon Uplight的有效范围为40平方米。

维护

为了保证灭蝇灯清洁的外观和完整的性能，灭蝇灯需要定期清理和维护。用沾湿的桌布和清洁剂清洁灭蝇灯，请勿使用腐蚀性液体和溶剂或钢丝球等清洁灭蝇灯。

安装

首先，根据“定位”部分确定灭蝇灯安装位置。Chameleon Uplight背板有2个开孔，结合螺丝壁挂固定。

Uplight自带2m电源线，电源要求为220-240V 50HZ交流电源。如果需要额外增加电源线长度，请向由专业电工人员操作，请保证在灭蝇灯周围有固定的电源插口。

安装流程

- 取出包装内的定位模板（标有螺丝固定间距），紧贴安装墙面。用记号笔做下螺丝钻孔位置，用冲击钻等在两个螺丝固定处打孔
- 将塑料膨胀头塞进孔洞，拧入螺丝，确保2根螺丝安全、稳固的安装在墙上
- 将灭蝇灯背板（有2个孔的一侧）对向墙面，2个孔洞对应墙壁上的螺丝，将灭蝇灯固定。
- 取下胶板，快速撕去表面分离纸，将胶板沿卡槽放回。接通电源，灭蝇灯正常工作

更换胶板 & 灯管

更换胶板：胶板粘满粉尘或飞虫时须更换，或至少每隔6-8周更换一次。取下旧胶板，取出Chameleon系列通用胶板，沿中部预设折痕（专用于Uplight）向内折45°，快速撕下表面分离纸，沿卡槽插入灯内。

更换灯管：关闭电源，握住灯管向内或外旋转90°听到咔嚓声，取下旧灯管，取出新灯管逆序装回。建议每年害虫高发季节来临前（4-5月）更换灯管。

免责条款

所有PestWest产品都是绝缘的，属于Class I类电器，但仍需注意：

- 请不要在有易燃易爆气体或瓦斯产生的区域内使用
- 确保完全接地
- 避免设备通电时维护
- 确保维护灭蝇灯时有足够的空间
- 尽量不要使胶板捕获过多害虫，根据需要定期更换胶板
- Uplight专为室内使用而设计，不防水

耗材

15W T8 PestWest Quantum灯管
PestWest 850/851胶板

特别注意

若电源线损坏或灭蝇灯无法正常工作，为避免不必要危险，请由生产商或专业人员拆开检查和维修。

Chameleon[®] Uplight



Certificate No. 8522

Version: 01 / JUNE2014



创新 · 品质 · 能力

www.pestwest.cn