



Naturale



NATURALE 原竹
使用说明



使用说明——使用前请仔细阅读

安装

- 确保电源线与灭蝇灯连接完好
- 确保灭蝇灯放置在房间中显眼且光线较暗的位置，并免气流影响。
- 灭蝇灯可壁挂或直立

灭蝇灯标配2m长电源线，额定工作电源为220-240V，50/60Hz交流电。电源线直接固定连接在灭蝇灯上。若需剪除电源插头，请安全弃置。将电源线直接连入电源时，请按照以下要求连接：


L=棕色（火线）
E=绿色+黄色（地线）
N=蓝色（零线）

壁挂

将灭蝇灯靠在将要固定的位置，根据背板上2个固定孔的位置在墙壁上做标记。使用6mm钻头钻孔，深度约35mm。将膨胀螺丝的膨胀头塞入，再将螺丝拧入。将灭蝇灯固定挂在2个固定螺丝上。若固定面材质为石膏板或类似材质，需采用其他合适方式进行固定。

胶板使用

- Sunburst标配一张胶板，用于捕获飞虫。
- 取出胶板，将表面分离纸撕去，再放入灭蝇灯内。
- 将胶板稍微弯曲，干燥的一面（不含胶）朝向金属外罩，插入卡槽。
- 每2个月或粘满飞虫时更换胶板。

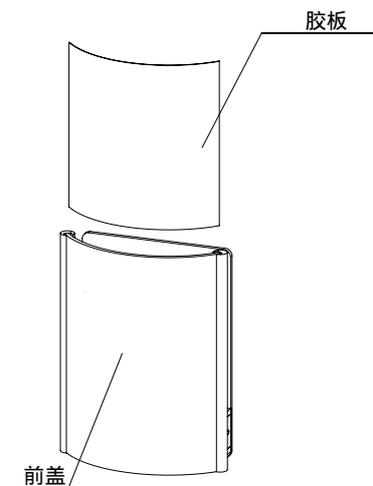


操作

开启电源后，灯管的光强会在3-10分钟内达到最高状态。

灯管更换

- 更换灯管前，请先关闭电源。
- 等待灯管冷却后再操作。
- 灯管的连接方式是圆形螺纹。
- 逆时针旋转取出灯管。
- 使用PestWest提供的专用灯管进行更换。

为了达到最佳使用效果，请每12个月更换一次灯管，建议在每年4-5月飞虫高发季节到来之前更换。

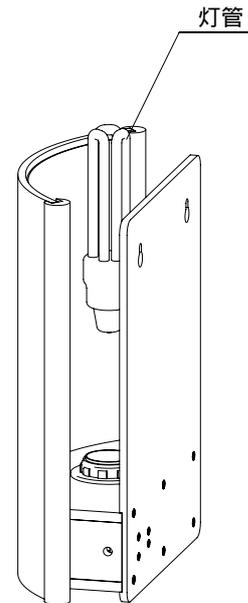

维护

- 服务或维护前请关闭电源
- 更换灯管或胶板，请选用PestWest专用配件。
- 每2个月或粘满飞虫时更换胶板
- 定期清洁灭蝇灯表面：用柔软潮湿的抹布清洁，切勿使用钢丝球或砂纸。

注意事项

- 清洁或维护前请切断电源
- 切勿将灭蝇灯浸入水中
- 仅限室内使用，切勿使用于谷仓、棚圈或其他类似区域
- 连接电源时，切勿向灭蝇灯内放入任何物品
- 切勿尝试拆解灭蝇灯
- 保持电源线干燥、离地
- 在灭蝇灯受损后切勿使用
- 切勿试图拉拽灭蝇灯或电源线拔下插头
- 避免任何形式的机械振动
- 出于安全考虑，切勿由非专业人士或儿童等未经说明和培训的人员操作或触碰灭蝇灯
- 儿童应被监护避免接触灭蝇灯
- 请勿使儿童触碰灭蝇灯
- 切勿使用于易燃易爆气体环境或易燃易爆粉尘环境
- 电源线若有损坏，请由生产商更换



Naturale



PestWest CN

电话 : 0755-22678185
官网 : www.pestwest.cn



创新 · 品质 · 能力

www.pestwest.cn